

# **INSTAMAK®**

## **Reparaturasphalt PA**

- ✓ **Spezial-Reparaturasphalt zur kleinflächigen Sanierung von PA-Belägen**
- ✓ **kalt verarbeitbar direkt aus dem Eimer**
- ✓ **auch bei Regen und Frost verwendbar**
- ✓ **nahtloser Einbau ohne Schmelzband u. Primer**
- ✓ **drainfähig und dampfdiffusionsoffen  
Hohlraumgehalt 24 – 28 Vol-%**
- ✓ **sofortige Verkehrsfreigabe  
(ohne Punkt- und Drehbelastung)**

**Die halten,  
was wir versprechen.**



# INSTAMAK®

## Reparaturasphalt PA

### **INSTAMAK Reparaturasphalt PA** (porous asphalt)

ist eine gebrauchsfertige Asphaltmischung die speziell zur Reparatur von PA-Belägen entwickelt wurde.

Wie die langjährig bewährten **INSTAMAK Reparaturasphalte** wird auch der Reparaturasphalt PA dem Verarbeiter als einkomponentige, gebrauchsfertige Mischung im praktischen 25 kg Eimer zur Verfügung gestellt.


Ein trocknen oder vorstreichen der Reparaturstellen ist nicht erforderlich.

Hochwertige Mineralkörnungen nach EN 13043 sowie die Verbindung von Bitumen, Polymeren, unseren Spezialklebern und Additiven gewährleisten eine dauerhafte Reparatur auch bei Nässe und Regen.

Mit **INSTAMAK PA** können kleinere Schadstellen problemlos, schnell und kostengünstig behoben werden ohne die Drainfähigkeit des Belages zu beeinträchtigen. Der Hohlraumgehalt liegt je nach Körnung zwischen 25 – 26,5 Vol-%.

### **INSTAMAK Reparaturasphalt PA**

erhalten Sie in den Körnungen 0/8, 0/11 und 0/16.

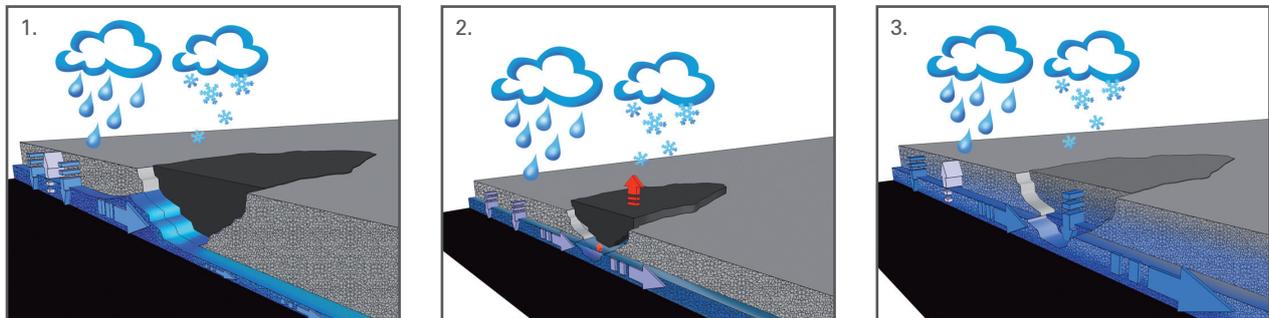

Bei kleinflächigen Reparaturen mit dichten Asphalten (1) kommt zur Behinderung des Drain- und Diffusionsvermögens der PA-Beläge. Staunässe und Eislinsen neben und unter den Reparaturstellen sind die Folge und bewirken oft nicht nur ein Herauspressen dieser Reparaturstellen (2) sondern führen meist zu weiterer Schädigung des Umfeldes.

### Die Lösung: **INSTAMAK Reparaturasphalt PA**

(3) gewährleistet ein gutes Drainverhalten und der Belag bleibt diffusionsoffen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Produkt- und Sicherheitsdatenblättern oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin mit unserem Fachberater aus Ihrer Nähe.

#### Mindesteinbaustärken und Empfehlung:

Körnung	0/8	(Eimerdeckel grün)	mind. 25 mm bis 40 mm
Körnung	0/11	(Eimerdeckel blau)	mind. 35 mm bis 60 mm
Körnung	0/16	(Eimerdeckel gelb)	mind. 50 mm bis 80 mm

#### Lieferform

PE-Eimer à ca. 25 kg  
24 Eimer auf einer Euro-Tausch-Palette à 600 kg  
Garantierte Rücknahme der Leerverpackungen  
gem. § 6.3 der Verpackungsverordnung, bundesweit durch RIGK-Sammelstellen.



**INSTAMAK®**

GmbH

Ringstraße 9 • 23923 Selmsdorf

Tel.: 038823-55820 • Fax: 038823-558218

info@instamak.de • www.instamak.de