

INSTAMAK®

Reparatieasfalt

✓ Direct overrijdbaar (zonder punt- en draaibelasting)

✓ Voor het langdurig repareren van asfaltschade op diversen wegen met verschillende verkeersbelastingen

✓ Verwerkbaar bij temperaturen van -40° to $+60^{\circ}$ ook bij regen


✓ Permanente reparatie met asfalt van kabelsleuven, putranden, wegopbrekingen e.d.

✓ Opritten voor rolstoelgebruikers en mindervaliden

✓ Verwerkbaar met warm asfalt



Mineralebouwstoffen volgens DIN EN 12043
Voor alle verkeersbelastingen conform CE-markering



**Het doet,
wat wij beloven**



INSTAMAK®

Reparatieasfalt





INSTAMAK reparatieasfalt is een kant en klare asfaltmengsel voor het repareren van asfalt- en betonoppervlakten. Het kan het gehele jaar door (ook bij regen) direkt uit een 25 kg emmer verwerkt worden. Het droog branden of voorstrijken van het reparatievlak met een primer is niet noodzakelijk.

Hoogwaardige korrelgradaties volgens EN 13043 Polymeerbitumen in combinatie met een speciaal mengsel en additieven garanderen een langdurige reparatie van schade op autosnelwegen, provinciale en lokale wegen van diversen belastingsklassen conform CE-markering.

INSTAMAK reparatieasfalt is verkrijgbaar in de korrelgrootte 0/3, 0/5, 0/8, 0/11, en 0/16 mm en op aanvraag in een **rode** fractie, bijvoorbeeld voor **rode** fietspaden en verkeersstroken.

Reparatieasfalt heeft een lange houdbaarheidsdatum, ongebruikte emmers kunnen nog enige weken nadien verwerkt worden. Eenvoudig na gebruik de deksel op de emmer sluiten. Een vorstvrije opslag is niet noodzakelijk.

Verwerkingsvoorbeelden:

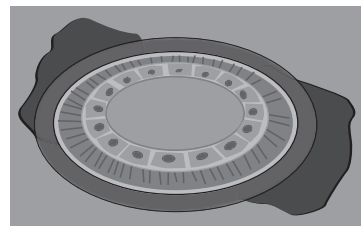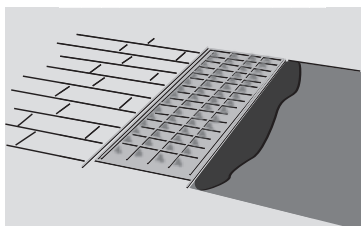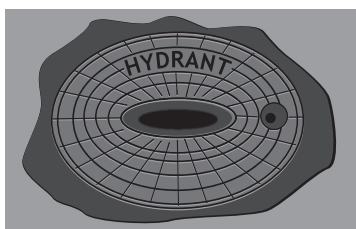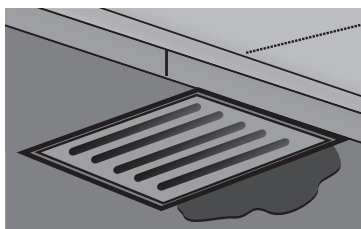

Verdere informatie kunt u vinden op onze product- en veiligheidsbladen of maak een afspraak met een vertegenwoordiger in de buurt.

Minimumverwerkingsconcentraties en aanbeveling

korrelgrootte 0/3	(witte deksel)	min. 10 mm tot 25 mm
korrelgrootte 0/5	(rode deksel)	min. 15 mm tot 35 mm
korrelgrootte 0/8	(groene deksel)	min. 25 mm tot 50 mm
korrelgrootte 0/11	(blauwe deksel)	min. 35 mm tot 80 mm *
korrelgrootte 0/16	(gele deksel)	min. 45 mm tot 120 mm *

*Hoe groter de belastingsklasse, des te groter dient de korrelgrootte te zijn. Grotere inbouwdieptes zijn door laagsgewijze opbouw en machinale verdichting mogelijk.

Verpakkingseenheid

PE-emmer à 25 kg
24 emmers op een
europallet à 600 kg.

INSTAMAK GmbH

Ringstraße 9-11 • D-23923 Selmsdorf
Tel.: +49 (0) 38823 5582-0
Fax: +49 (0) 38823 5582-18
nederland@instamak.com
www.instamak.com

Postbus 121 • 7070 AC Uift NL
Riezenweg 5 • 7071 PR Uift NL
Tel.: +31(0)315654883
Fax: +31(0)315640910
info@infranology.nl
www.infranology.nl

INFRANOLOGY
innovator en producent in de infrastructuur