

# INSTAMAK®

## Reparaturasphalte

zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und /  
oder Deckschichtabplatzungen auf Straßen aller  
Belastungsklassen

endgültiger Deckenschluss kleinerer Straßenaufbrüche  
bei Kabelarbeiten, um Schachtdeckel, Hydranten und  
Schieber

Anrampungen für Rollstühle oder Behelfsauffahrten


verarbeitbar bei jedem Wetter und bei Nässe von  
**+ 60° bis - 40°** Umgebungstemperatur

überbaubar mit Heißasphalt

sofortige Verkehrsfreigabe  
(ohne Punkt- und Drehbelastung)



Mineralstoffe erfüllen DIN EN 13043  
für alle Belastungsklassen gem. RStO



**Die halten,  
was wir versprechen.**

# INSTAMAK®

## Reparaturasphalte







**INSTAMAK** Reparaturasphalte sind gebrauchsfertige Asphaltmischungen zur Reparatur von Asphalt- und Betonflächen. Diese können ganzjährig und bei jeder Witterung (auch bei Regen) direkt aus den 25 kg Eimern verarbeitet werden. Ein Trocknen oder Vorstreichen der Reparaturstelle mit Haftkleber (Primer) ist nicht erforderlich.

Hochwertigste Mineralkörnungen nach EN 13043 sowie Polymerbitumen in Verbindung mit speziellen Klebern und Additiven gewährleisten eine dauerhafte Reparatur von Schädstellen auf Straßen, Wegen und Plätzen aller Belastungsklassen gem. RStO.

**INSTAMAK** Reparaturasphalte erhalten Sie in den Korngrößen 0/3, 0/5, 0/8, 0/11 und 0/16 auf Wunsch auch in **weinrot**, z.B. für farbige Radwege.

Die Lagerstabilität beträgt 12 Monate ab Lieferdatum – Anbruchgebände können noch Wochen später weiterverarbeitet werden. Einfach den Eimer wieder fest verschließen. Eine frostfreie Lagerung ist nicht erforderlich.

### Anwendungsbeispiele:

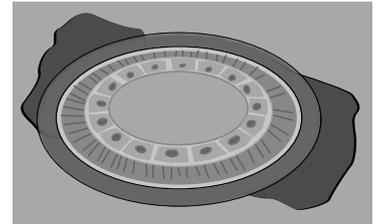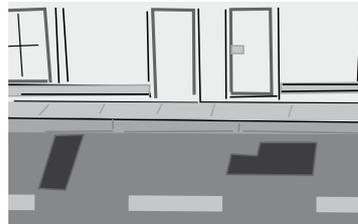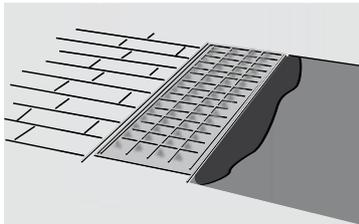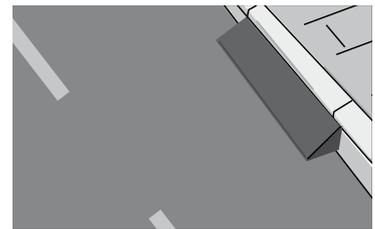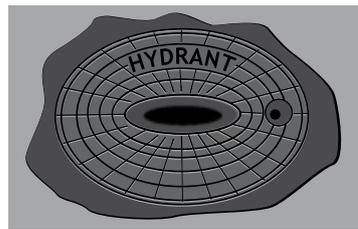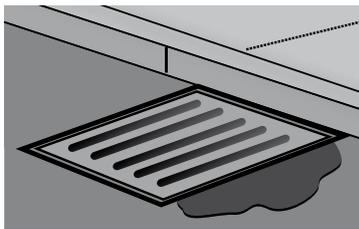

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Produkt- und Sicherheitsdatenblättern oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin mit unserem Fachberater aus Ihrer Nähe.

#### Mindesteinbaustärken und Empfehlung:

Körnung	0/3	(Eimerdeckel weiß)	mind. 10 mm bis 25 mm
Körnung	0/5	(Eimerdeckel rot)	mind. 15 mm bis 35 mm
Körnung	0/8	(Eimerdeckel grün)	mind. 25 mm bis 50 mm
Körnung	0/11	(Eimerdeckel blau)	mind. 35 mm bis 80 mm *
Körnung	0/16	(Eimerdeckel gelb)	mind. 50 mm bis 100 mm *

\*größere Einbautiefen bei mehrschichtigem Einbau und maschineller Verdichtung möglich.

#### Lieferform

PE-Eimer à ca. 25 kg  
24 Eimer auf einer Euro-Tausch-Palette à 600 kg  
Garantierte Rücknahme der Leerverpackungen  
gem. § 6.3 der Verpackungsverordnung, bundesweit durch RIGK-Sammelstellen.



**INSTAMAK®**  
GmbH

Ringstraße 9 • 23923 Selmsdorf  
Tel.: 038823-55820 • Fax: 038823-558218  
info@instamak.de • www.instamak.de